

Kagee「カゲエスピーカー」取扱説明書

■ 内容物







② オーディオケーブル (50cm)



③ 電源コード

④ AC アダプター (5V 1A)



⑤ 電池ボックス (単3電池4本)

箱を開けてすぐにご確認ください。不足している場合は、サポートセンターまでご連絡ください。

■ 名称とはたらき

■ 接続方法



- ポータブルプレイヤーのイヤホン端子に②のオーディオケーブルを奥までしっかり差し込んでください。
- ③ の電源コード を 電源入力端子(D) に接続してください。
- 室内など、コンセントがお近くにある場合は、③ の電源コード を ④ のACアダプター に接続し、ACアダプター をコンセントに差し込んでください。
- 屋外など、コンセントがお近くにない場合は、3 の電源コード を ⑤ の電池ボックス に接続して ⑤ の電池ボックス の 電源スイッチ(E) を押下してご使用下さい。

Point ② のオーディオケーブルが奥までしっかり差し込まれていないと、音が正常に鳴りません。また、接続が不安定な状態が続くと、故障の原因となります。

主な仕様

Kagee「カゲエスピーカー」 サイズ: $6\phi \times 15.3$ cm $\times 8.2$ cm 重さ:215g

再生周波数帯域: 170Hz~18kHz 許容入力: 4W、インピーダンス: 4Ω



SLA「ショコラ・バニラ」取扱説明書

■ 内容物



① 本体







② オーディオケーブル (1m)

③ AC アダプター(5V 2.5A)


箱を開けてすぐにご確認ください。不足している場合は、サポートセンターまでご連絡ください。

■ 名称とはたらき

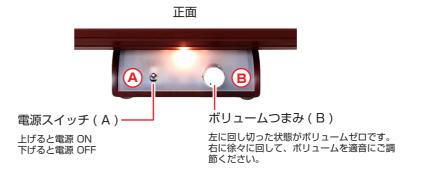

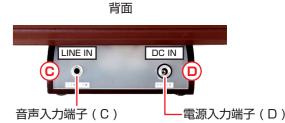

CD プレーヤーなどの音源機器 をオーディオケーブルで接続し ます。 付属の電源コードを接続 します。

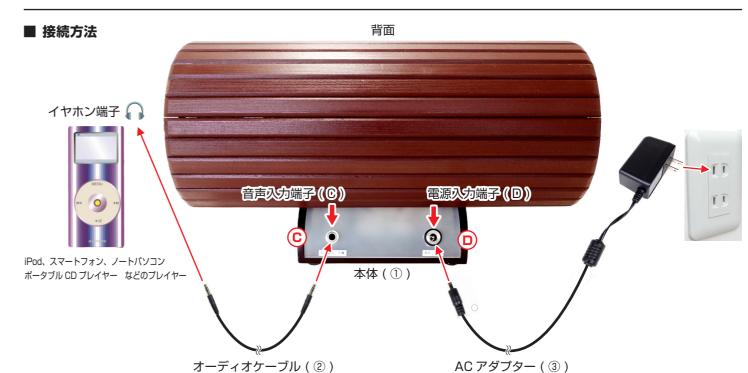

- 音声入力端子(C) に ② のオーディオケーブル を奥までしっかり差し込んでください。
- ポータブルプレイヤーのイヤホン端子に ② の**オーディオケーブル** を奥までしっかり差し 込んでください。
- ③ の AC アダプターを 電源入力端子(D) に接続してください。
- ③ の AC アダプターをコンセントに差し込んでください。

Point ② のオーディオケーブルが奥までしっかり差し込まれていないと、音が正常に鳴りません。また、接続が不安定な状態が続くと、故障の原因となります。

主な仕様

SLA「ショコラ・バニラ」

サイズ: 9.6 φ × 22cm × 12.7cm

重さ:860g

再生周波数帯域: 160Hz~20kHz

許容入力:10W、インピーダンス:4Ω

ご使用上の注意と使い方(ショコラ・バニラ共通)





で使用上の注意

- ・スピーカーに指定された最大許容入力を越える音量は厳禁となりますのでボリュームの上げ過ぎはお避け下さい。
- ・十分な音の広がりをお楽しみいただけるように、スピーカーの左右両側は出来る限りの空間を確保して設置してください。
- ・iPod 等のプレーヤーを接続する場合は、接続用のケーブルをしっかりと奥まで差し込んでから、スピーカー本体の電源を入れるよう にしてください。奥までしっかり差し込まれていないと故障の原因になります。
- ・スピーカーの電源が入った状態での、各種接続ケーブル(プレイヤー等含む)の抜き差しは絶対に行わないで下さい。
- ・音量を上げたままで、接続機器やピンジャック等の抜き差しは絶対に行わないでください。ビート音(アースがかからない状態で、ホット 側をタッチする時のノイズ音)による過大信号印加や流れこみによる故障を防止できます。
- ・iPod などの MP3 プレイヤーやポータブル CD プレイヤーなどの「プレイヤー専用機」との接続を前提として開発されております。 テレビやラジカセなど、独自のアンプが内蔵されている機器に接続してのご使用は故障の原因となる可能性がありますのでお控えください。

■ スピーカーの使用方法

電源を「ON」にする

スピーカーを過入力による故障から保護 する為、ボリュームつまみを一番左(ボ リュームゼロ)まで回しきってから、電 源スイッチを上げ、「ON」にしてくださ

② ボリュームを調整する

プレイヤー側の音量をしっかり上げて再 生し、スピーカー本体側のボリュームつ まみは9時~12時の位置を目処に徐々 にあげて、適音でお楽しみください。

③ 電源を「OFF」にする

で使用後は、ボリュームつまみを一番左 (ボリュームゼロ) まで回しきってから、 電源スイッチを下げ、電源を「OFF」に してください。

イヤホンは耳の安全を守るためイヤホン端子から出る音を控えめに作られている場合がありますので、iPhone や携帯オーディ オプレイヤーなどのイヤホン/ヘッドホン端子につなぐ際には、プレイヤー側の音量を8~9割程度まであげてお楽しみください。

■ ヘッドホン / イヤホン端子がないスマートフォンと接続するには

下記のような専用ケーブルまたは Bluetooth 受信機をご利用いただくことで接続いただけます。

① **専用ケーブルを使用する** (スマートフォン底面などにある) 端子に接続してご使用いただけます。)





スピーカーと iPhone との **回答が回**接続方法の動画です。 お手持ちのスマートフォン から QR コードを読み込ん



Android スマートフォン USB-C 端子用 ステレオミニオーディオケーブル (3.5Φ)



お手持ちのスマートフォン から QR コードを読み込ん でご覧ください。



② Bluetooth 接続を使用する

ステレオミニ端子 (3.5ϕ) に接続可能な、市販の外付け Bluetooth 受信機をご用意いただくことで Bluetooth 接続 が可能となります。



※ Bluetooth での接続では、ご使用の 環境により音質が不安定になる可能 性がございますので、よりよい音質 をお求めの場合は、付属のオーディ オケーブルでの接続をおすすめいた します。



機を使用した接続方法 お手持ちのスマートフォン からQRコードを読み込ん



※ iPhone と Android スマートフォンでは、ご用意いた だく専用ケーブルが違いますので、ご注意ください。

エムズシステム・サポートセンター

取扱い方法、製品の修理・サービスについて、ご相談を承っております。

営業時間: AM10:00~18:00(定休日:水曜) メールアドレス: support@mssystem.co.jp

電話: **03-5542-7432** ファックス: 😿 ディー 0120-357-767 ホームページ: http://mssystem.co.jp

製造元:有限会社エムズシステム 東京都中央区新富2-1-4

「故障かな?」と思ったら → http://mssystem.co.jp/about_repair.html (ホームページ (PC モード) 一番下の「修理・メンテナス」からどうぞ)

スマートフォンからはこちらの QR コードを読み込んでご覧ください。



安全上の注意

正しく安全にお使いいただくため、ご使用の前に必ずお読みください。

この表示を無視して、誤った取扱いをすると、人の死亡または重傷を負う危険が差し迫って生じることが 想定される内容を示しています。



コンセン I から抜く

万一異常が発生したら、電源プラグをすぐに抜く

- 煙や異臭、異音が出たとき
- 落としたり、破損したとき
- 機器内部に水や金属類、燃えやすいものなどが入ったとき

そのまま使用すると、火災、感電の原因となります。すぐに本体と 接続している機器の電源を切り、必ず電源プラグをコンセントから 抜いて、安全を確認してからサポートセンターにご連絡ください。 お客様による修理などは危険ですので絶対におやめください。



ご使用は正しい雷圧で

表示された電源電圧以外で使用しないでください。 火災・感電・故障の原因となります。



電源ケーブルは大切に

電源ケーブルを傷つけたり、破損したり、加工したりしないでください。また、重い物をのせたり、加熱したり、引っ張ったりすると電源ケーブルが破損し、火災・感電の原因となります。 電源ケーブルが痛んだらすぐサポートセンターに交換をご依頼



使用禁止

浴室・シャワー室では使用しない

火災・感電の原因となります。



雷が鳴りだしたら

機器や電源プラグには触れないでください。



電源プラグの先端および先端付近に埃や金属物が付着し ているときは

電源プラグをコンセントから抜き、乾いた布で取り除いて ください。

そのまま使用すると火災・感電の原因となります。



内部に水などの液体や遺物をいれない

機器内部に水などの液体や金属類、燃えやすいものなどを差し込ん だりしないでください。火災・感電の原因となります。特にお子様 のいるご家庭ではご注意ください。



水をかけたり濡らしたりしないでください

雨天・降雪中・海岸・水辺での使用は特にご注意ください。 火災・感電の原因となります。



ねじを外したり、分解や改造したりしない

火災・感電・故障の原因となります。内部の点検・調査・修理は サポートセンターにご依頼ください。



機器の近くに花瓶・植木鉢・コップ・化粧品・薬品や水な どが入った容器、および小さな金属物を置かない。

こぼれたり中に入った場合、火災・感電の原因となります。



長時間、音が歪んだ状態で再生しない

火災の原因となることがあります。

この表示を無視して、誤った取扱いをすると、人が損害を負う可能性が想定される内容および物的損害 のみの発生が想定される内容を示しています。



電源ケーブルは確実に接続し、束ねたまま使用しない 電源ケーブルを接続するときはそれぞれの接続口に確実に差し込ん でください。差し込みが不完全な場合、火災・感電・故障の原因と



なることがあります。 根元まで差し込んでもゆるみがあるコンセントには接続しないでく ださい。また、電源ケーブルは束ねたまま使用しないでください。 発熱し火災の原因となることがあります。 _____



電源ケーブルを熱器具に近づけない

ケーブルの被ふくが溶け、火災・感電の原因となることがあります。



濡れた手で電源プラグを抜き差ししない

感電の原因となることがあります。



機器の接続は説明書をよく読んでから

プレイヤーと接続する場合は、電源を切り各機器の取扱説明書に 従って接続してください。また、接続には指定のケーブルを使用 してください。指定以外のケーブルを使用したりすると発熱し、 やけどの原因となることがあります。



重いものをのせない

機器の上に重いものや外枠からはみ出るような大きなものを置か ないでください。バランスがくずれて倒れたり、落下したりして、 けがの原因になることがあります。 -----



ベンジン・シンナーなどの揮発性薬品で拭かない ル災・変色の百円とかる事があります

機器についた汚れや埃は乾いた布で拭き取ってください。



電池を交換するときは

- 極性表示に注意し、表示通りに正しく入れる
- 指定以外の雷池は使用しない ● 新しい電池と古い電池を混ぜて使用しない



間違えると電池の破損、液漏れにより、火災・けがや周囲 を汚損する原因となることがあります。



電源を入れる前には音量を最小にする

突然大きな音が出て、聴力障害などの原因となることがあります。 許容入力を超える音量は故障の原因となることがあります。



特定信号を連続して再生しない

テープレコーダーの早送り信号や正弦波などの特定した信号を連続 して再生しないでください。故障の原因となることがあります。



電源プラグを抜くときは

電源ケーブルを引っ張らず必ずプラグを持って抜いてください。 ケーブルが傷つき、火災・感電の原因となることがあります。




不安定な場所に置かない

ぐらついた台の上や傾いた場所など不安定な場所に置かないでくだ さい。落ちたり倒れたりして、故障の原因となることがあります。 禁止



次のような場所には置かない

火災・感電の原因となることがあります。



● 直射日光の当たる場所や暖房器具の近くなど高温になる場所



内部に熱がこもり、火災・感雷・故障の原因となることがあります。



移動させるときは

まずは電源を切り、必ず電源プラグをコンセントから抜き、外部の 接続ケーブルを外してからおこなってください。 ケーブルが傷つき、火災・感電の原因となることがあります。

長時間の外出・旅行の時など使用していないときは電源を 切り、プレイヤーとの接続ケーブルをはずす

安全のため必ず電源プラグをコンセントから抜いてください。 火災・感電の原因となることがあります。